

STEINTEPPICHE

ABDICHTUNGEN

AUSSENANLAGEN

SANIERUNGEN

BESCHICHTUNGEN

Reinigungsanleitung Steinteppiche

Reinigungsanleitung Steinteppiche

Reinigung im Innenbereich	3
Reinigung im Außenbereich	4
Optimale Grundreinigung bei starker Beanspruchung	4
Ablacken des Steinteppichs	8

Reinigung im Innenbereich

Steinteppich offenporig verlegt


Im Innenbereich kann der Steinteppich ganz einfach feucht mittels Schwamm oder Lappen gewischt oder mittels Staubsauger gereinigt werden. Es empfiehlt sich von Zeit zu Zeit eine Grundreinigung mit einem Nasssauger durchzuführen. Das ist auch bei eingetrockneten Verunreinigungen notwendig. Im Duschbereich empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung mittels Nasssauger (z.B. Kärcher).



Steinteppich mit Porenverschluss

Der Steinteppich mit Porenverschluss kann ganz einfach wie ein Fliesenboden feucht mittels Schwamm oder Lappen gewischt oder auch mittels Staubsauger gereinigt werden. Stehendes Wasser muss dabei vermieden werden, da der Porenverschluss nicht für den Dauernassbereich geeignet ist.

Zur Reinigung können milde, handelsübliche Haushaltsreiniger verwendet werden. Je aggressiver der Reiniger, desto stumpfer wird der Glanz mit der Zeit!

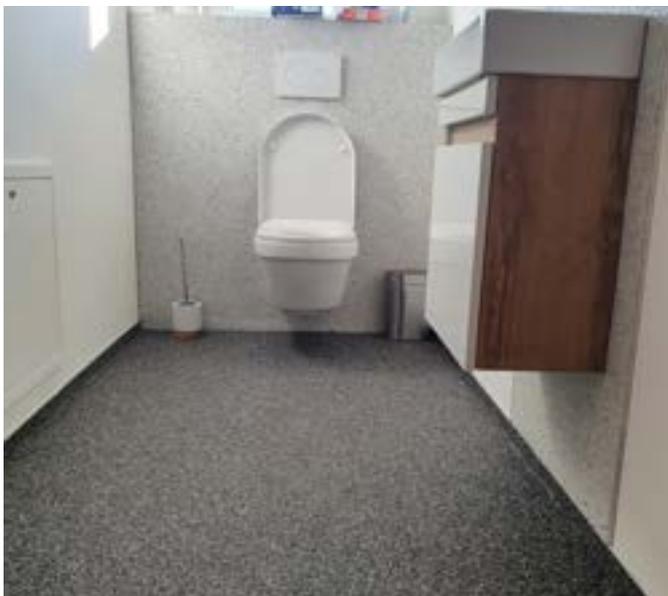

Reinigung im Außenbereich

Leichte und trockene Verschmutzungen im Außenbereich können ganz unkompliziert mit einem Staubsauger entfernt werden. Für kleinere Flächen bietet sich zusätzlich die Verwendung von 30 - 40 Grad warmem Wasser und einer Handbürste an. Im Anschluss daran kann die Fläche mit klarem Wasser abgespült werden.

Bei größeren Flächen oder stärkeren Verschmutzungen empfiehlt es sich, einen Gartenschlauch oder einen Hochdruckreiniger mit maximal 80 bar Spritzdruck einzusetzen. Das verschmutzte Wasser wird dabei durch den offenporigen Steinteppich geleitet, strömt auf die im Gefälle verlegte Abdichtung und wird sicher abgeführt.

Optimale Grundreinigung bei starker Beanspruchung

Für eine gründliche Reinigung bei intensiver Verschmutzung oder bei starker Beanspruchung des Steinteppichs eignet sich besonders ein Hochdruckreiniger mit Rotationsbürste (siehe Foto). Hierbei kann ein spezieller Steinteppichreiniger als Fertiginhaltsstoff verwendet werden, der bei uns erhältlich ist.



Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Reiniger auftragen

Im ersten Schritt wird der Steinteppichreiniger mit einer Sprühflasche gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufgetragen. Achten Sie darauf, die Fläche gut zu benetzen und eine Einwirkzeit von maximal 5 Minuten einzuhalten.



2. Reinigung mit Rotationsbürste

Nach der Einwirkzeit wird die Fläche mit der Rotationsbürste gründlich bearbeitet. Dabei bildet sich Schaum. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der Reiniger erneut aufgesprüht werden, um den Steinteppich ein weiteres Mal zu bearbeiten.



Reinigung im Außenbereich

3. Nachspülen

Sollte nach der Reinigung noch Schaum auf der Fläche verbleiben, kann dieser mit der Düse des Hochdruckreinigers nochmals abgespült werden. Dabei ist darauf zu achten, dass mit max. 80 bar Druck gereinigt und 20 cm Abstand gehalten wird.



Vor der Reinigung - nach der Reinigung

Mithilfe von Rotationsbürste und Spezialreiniger können die Verschmutzungen gänzlich beseitigt werden. Auf den folgenden Fotos sieht man den Vorher-Nachher-Effekt.



Nach der Reinigung



Achtung: Schneeschieber dürfen nur eingesetzt werden, wenn die Unterkante des Schildes aus elastischem Material besteht (Gummilippe). Auch Dreckfräsen dürfen nicht verwendet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Steinteppiche, welche mit diesen Geräten gereinigt werden.

Ablacken des Steinteppichs

Falls der Steinteppich nach Jahren den Glanz verloren hat, kann er durch Ablacken wieder aufgefrischt werden. Vor allem wenn der Steinteppich viel beansprucht wird (z.B. gewerblich in Hotels oder anderen Institutionen) empfehlen wir diesen alle 2 Jahre abzulacken um so wieder den Glanz aufzufrischen.



Als Equipment empfehlen wir eine Lack- bzw. Feldwalze mit einer Malertasse zu verwenden. Natürlich erfolgt von uns eine Einschulung oder wir führen die Auffrischung auch gerne für Sie durch.

Es wird bei der Ablackung eine Schicht des Materials Warea Protect & Fresh verwendet und mit einer kleinen Feldwalze (die keine Haare haben darf) aufgetragen. Zu beachten ist, dass die Feldwalze zuerst in der Malertasse abgerollt wird, um die Schicht dünn aufzutragen.



KONTAKTDATEN



Muhr Daniel Bau GmbH
Harras 87
8272 Sebersdorf

Email:
office@muhrdanielbau.at

Telefon:
03333/41262
0664/1041020

UID-Nr.:
ATU 67168726
FN 378389f



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen!



Follow us on Facebook:
<https://www.facebook.com/muhrdanielbau>



Follow us on Instagram:
<https://www.instagram.com/muhrdanielbau>



Wir freuen uns über Ihre Bewertung!

